MITSUBISHI

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください



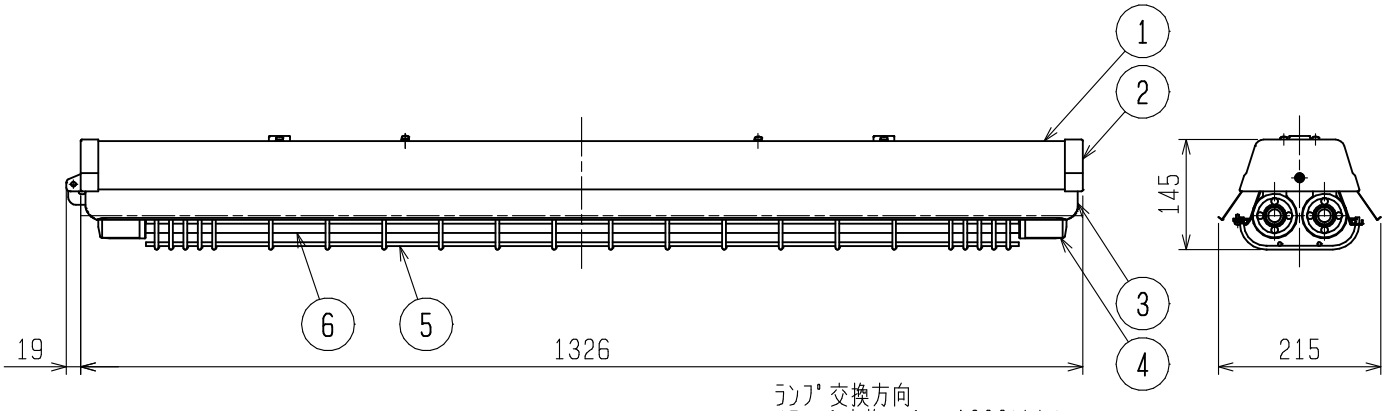

ﾗﾝﾌﾟ交換方向
(ﾗﾝﾌﾟ交換ｽﾍﾟｰｽ1200以上)
ﾗﾝﾌﾟ交換時15° 傾斜可

(開閉用ｿｹｯﾄ)

! 安全に関するご注意
1. 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。 高温で使用すると火災の原因となります。
2. 定格電源電圧以外では使用しないでください。
3. 水平な天井取付専用器具です。 指定方向以外の取付けは出来ません。落下・火災の原因となります。
4. 高温(35℃を超える)高湿(85%RHを超える)の場所では使用できません。 そのまま使用しますと火災の原因となります。
5. 振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害のある場所、粉塵が多い場所では使用しないでください。 火災・落下・感電の原因となります。
6. 電源線、アース線を確実に接続してください。 アースが不完全な場合には感電の原因となります。
7. 風速60m/sを超える強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。 落下の原因となります。

使用に関するご注意
1. 飛散防止膜付ランプは使用できません。
2. ランプ交換は反射板を傾斜して交換できます。(傾斜角度約15°)
3. この器具は適合吊具と組み合わせでご使用ください。

防爆性能：ed3aG3安全増防爆構造
使用場所：第二種危険場所
型式検定合格番号：第TG6341号

適合部品	吊具：C150BP C151BP

安全増防爆形蛍光灯器具		
形名	YWE4002 APH	
始動方式	電子回路式	
定格電圧	A	100-242V
定格	PH	高出力固定形
周波数	50/60 Hz	
適合ランプ	Hf ランプ専用	FHF32
W.数	32W×2	
器具質量	約 10.6 kg (ランプ、包装箱は含みません)	
図番	EY16498-B	

検認	8				
長谷川	7				
	6	ランプ保護カバー	硬質ｶﾞﾗｽ t3.2	2	
照査	5	ガード	鋼棒 φ5	1	白色樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
岩瀬	4	ソケットホルダー	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	4	
	3	反射板	ｽﾃﾝﾚｽ t0.6	1	ﾏﾝｾﾙN9.5 高反射形粉体塗装
設計・改定	2	本体側板	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	2	ﾏﾝｾﾙN7 粉体塗装
金山	1	本体	ｽﾃﾝﾚｽ t0.6	1	ﾏﾝｾﾙN7 粉体塗装
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考

1301 CA

単位 mm 第3角法

三菱電機照明株式会社